




**Assemblage des accoudoirs :** chaque planche de 50 cm doit être centrée, dans sa largeur, sur les pieds déjà assemblés et fixée avec 2 vis.

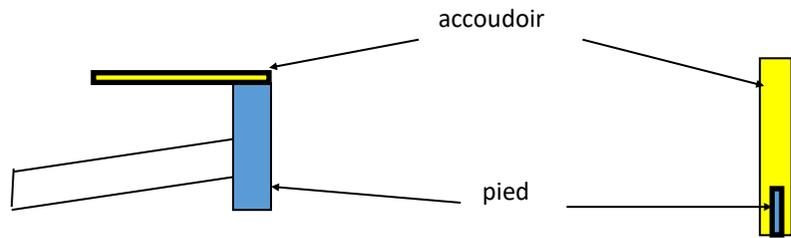

**Assemblage du dossier sur l'assise :** Positionnez le dossier sur l'assise. Les accoudoirs servent de « butée ». La planche 4 du dossier vient s'appuyer sur l'accoudoir. Fixez alors la cinquième planche sous l'accoudoir qui se retrouve pris en « sandwich » .

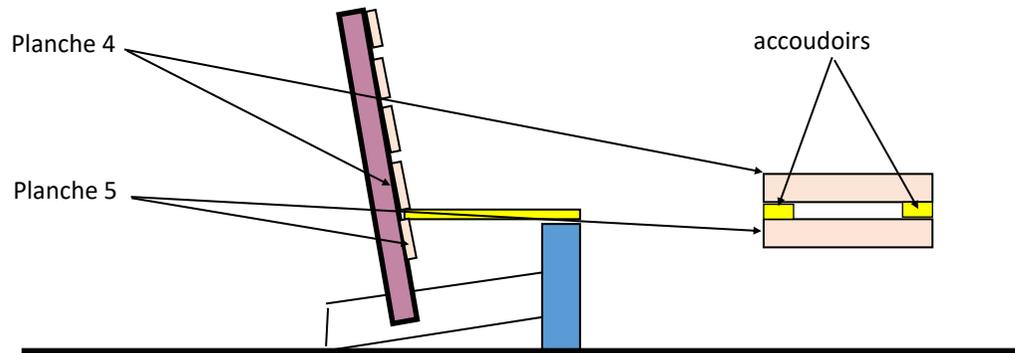

**Fixation des accoudoirs sur le dossier :** Pour finaliser cette fabrication (et éviter de « tomber au dos » !), il faut assembler le « bloc dossier » à chaque accoudoir par deux vis longues

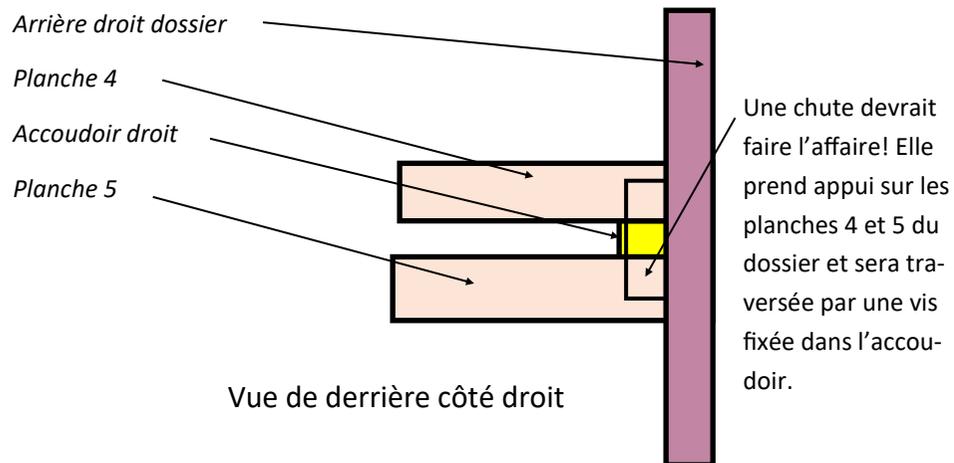

**ATELIER FAUTEUIL / FICHE TECHNIQUE**



**MATERIEL :** - Visserie  
 - Planches (palette, lames de terrasse....)

**OUTILS :** - Scie  
 - Perceuse  
 - Visseuse

**DEROULEMENT**

**Découper :** 4 planches 75 cm  
 2 planches 40 cm  
 6 planches 55 cm  
 5 planches 59 cm  
 2 planches 50 cm

**Assemblage de « l'assise » :** 6 planches de 55 cm fixées sur les planches de 75 cm ; une à chaque extrémité et 4 qui seront l'assise à proprement parlé. Pour ne pas que le bois se fende, il est conseillé fortement de percer les planchers de « 55 » systématiquement..

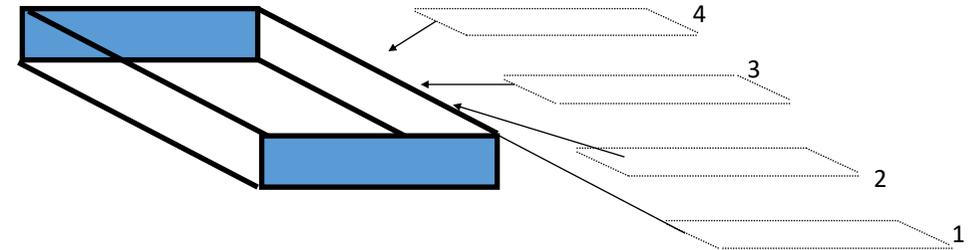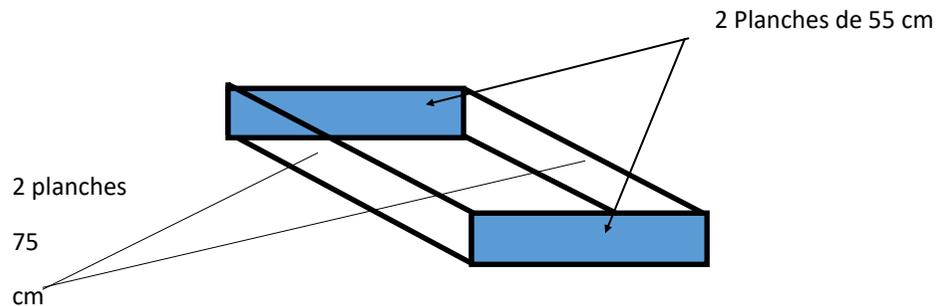

Ensuite, les 4 dernières de 55 cm ; la première à une extrémité, puis les trois suivantes en respectant un écart identique (ici nous nous sommes servis d'une chute : l'épaisseur sera l'écartement).

**Fixation des pieds :** les deux planches de 40 cm sont fixées de chaque côté.

Vue de côté (assise + pied)



**Assemblage du « dossier » :** Dans un premier temps, fixez 4 planches de 59 cm sur les 2 planches de 75 cm en respectant un écart identique. (on veille à percer avant fixation et on se sert de chutes qui servent de gabarit écartement)

